
静音オイルレスエアーコンプレッサー

空気入れ、DIY、屋根、壁、小物の塗装など様々なところで活躍します。



高効率、ダブルピストン

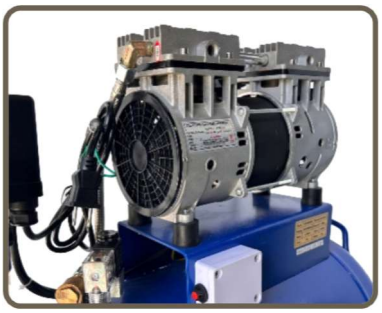

モーター保護電磁弁付

オイルレス仕様のため、オイル交換のメンテナンスは不要です。
ダブルピストンモーターを採用し、高効率にコンプレッサーエアーの圧力を高めていきます。
コンプレッサー停止時に電磁弁が開き、内部圧力を放出してモーター再稼働時の過電流を抑制します。
タンク内圧が約 0.48～0.78Mpa の間で、再充填、自動停止をします。
レギュレーターを搭載し、使用時の圧力調整が可能です。
安全弁、ドレンコック付で、安全性とメンテナンスに優れています。

仕様





	静音オイルレスエアーコンプレッサー40L （HDV40ZWB）	静音オイルレスエアーコンプレッサー８0L （HD80ZWB）
使用電源	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
ﾓｰﾀｰ出力	550w	1100w (550w x 2)
ﾀﾝｸ容量	39 L	78 L (39L x 2)
吐 出 量	70 L/min	140 L/min
本体寸法	W680 x D360 x H620 (mm)	W830 x D510 x H720 (mm) (ハンドル無し 800 x 510 x 665)
本体重量	24.5 KG	56 KG
定格時間	30 分	30 分