Doseing Pump Series

コストパフォーマンスに優れた、ダイヤフラム式のケミカル薬注ポンプ



ソレノイド駆動ポンプ DFD シリーズ

産業用で幅広く採用されている、ソレノイド(電磁)駆動式の定量ダイヤフラムポンプです。
水処理薬品全般の産業機械用ポンプや、ラボ試験用の薬注ポンプとして、
幅広い用途にご使用いただけます。



モデル		DFD-01-07-M-PPV		DFD-02-07-M-PPV		DFD-06-05-M-PPV	
		60	50	60	50	60	50
最大吐出能力 (mL/min)		16		33		100	
最高吐出圧力(MPa)		0.7		0.7		0.5	
ストローク回数 (pulse/min)		120				180	
接液部材質	ポンプヘッド	ＰＰ(ポリプロピレン)					
	ダイヤフラム	ＰＴＦＥ					
	バルブシート	ＰＴＦＥ					
	バルブボール	セラミック					
	Ｏリング	ＡＦＬＡＳ					
電 源		AC100V 30W		AC100V 30W		AC100V 40W	
接続ホースサイズ		φ4.0*φ6.0(mm)					
電源ケーブル		アース付き電源コンセント付きケーブル 1.2m					
使用可能粘度		200cp					
使用環境		屋内・0～40℃(凍結無きこと)					
製品重量 (Kg)		2.0					
附属品		ホース（軟質、硬質各１ 材質：PE 長さ：1.5m） ・フート弁・サイフォン止めチャッキ弁					

附属品




オプション品

背圧弁/背圧調整弁



ポンプ部構造

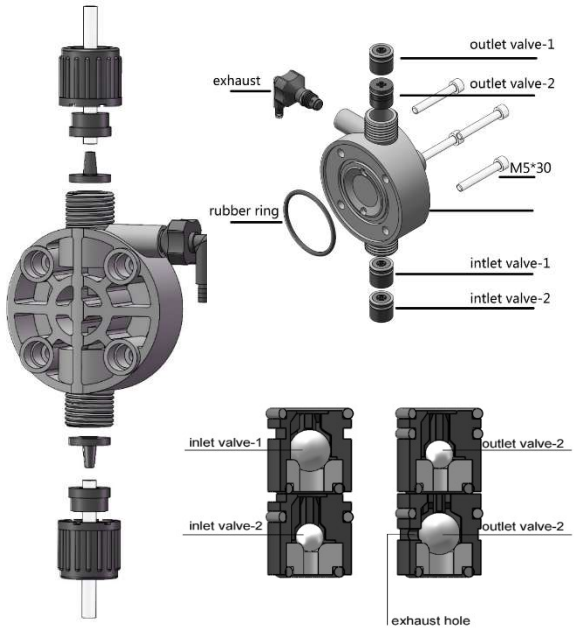

外形寸法図

